

BUISVENTILATOR AD-K

Axiale buisventilatoren type ADK worden vervaardigd uit hoogwaardig staal en na constructie warmbadverzinkt. De waaier is samengesteld met kunststof of aluminium bladen welke in stilstand verstelbaar zijn (na demontage). In de standaard uitvoering is dit type ventilator geschikt voor een maximale luchttemperatuur van 40°C.


Er worden standaard IEC motoren toegepast en de ventilatorflens wordt DIN 24154 Reih 3 uitgevoerd.

Speciale uitvoeringen

- AD REV; ventilator met omkeerbare luchtrichting
- AD EX explosie veilige uitvoering
- Ventilatorhuis met een epoxy-coating
- Ventilatorhuis in RVS
- Speciale motoren (andere spanningen/hogere temperaturen).

Opties

- Beschermerooster waaierzijde (vlak)
- Beschermerooster voor motorzijde (conisch)
- Ventilatorhuis op maat gemaakt

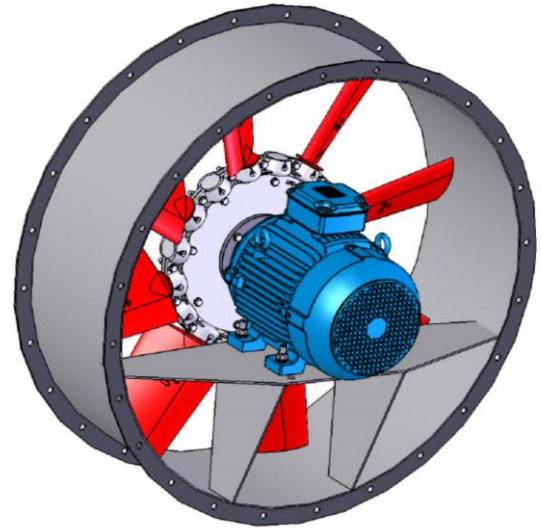

Afmetingentabel:

| Type AD-K | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
|------------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|
| F (mm) | 419 | 465 | 515 | 565 | 635 | 675 | 706 | 786 | 876 | 976 | 1076 | 1210 | 1345 |
| n | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| g (mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| E (mm) | 395 | 438 | 487 | 541 | 605 | 641 | 674 | 751 | 837 | 934 | 1043 | 1174 | 1311 |
| alfa (°) | 22,5 | 15 | 15 | 15 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| LK (mm) | 235 | 254 | 254 | 254 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| LMmin (mm) | 257 | 257 | 257 | 288 | 318 | 318 | 318 | 370 | 370 | 416 | 434 | 550 | 550 |
| LMmax (mm) | 370 | 416 | 434 | 434 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 699 | 847 | 847 | 847 |

LMmin/max is afhankelijk van geïnstalleerd motorvermogen; neem contact op met Novetec voor meer informatie.

