

## BUISVENTILATOR AD-L


Axiale buisventilatoren type ADL worden vervaardigd uit hoogwaardig staal en na constructie warmbadverzinkt. De waaier is samengesteld met kunststof of aluminium bladen welke in stilstand verstelbaar zijn (na demontage). In de standaard uitvoering is dit type ventilator geschikt voor een maximale luchttemperatuur van 40°C. Er worden standaard IEC motoren toegepast en de ventilatorflens wordt DIN24154 Reih 3 uitgevoerd.

### Speciale uitvoeringen

- AD REV; ventilator met omkeerbare luchtrichting
- AD EX; explosieveilige uitvoering
- Ventilatorhuis met een epoxy-coating
- Ventilatorhuis in RVS
- Speciale motoren (andere spanningen/hogere temperaturen).

### Opties

- Beschermerooster waaierzijde (vlak)
- Beschermerooster voor motorzijde (conisch)
- Ventilatorhuis op maat gemaakt

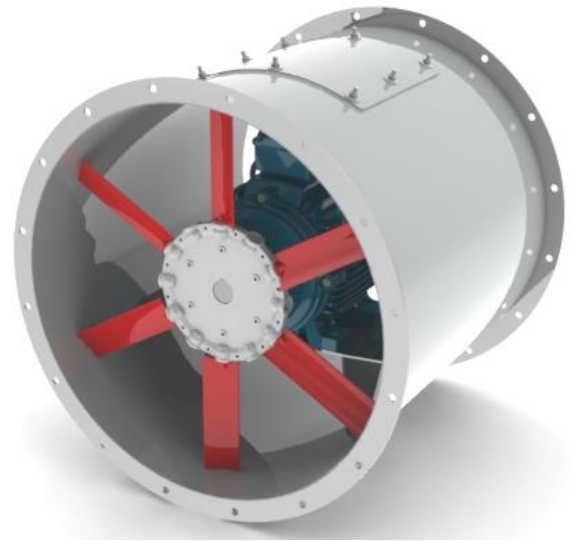

### Afmetingentabel:

Type AD-L	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
F (mm)	419	465	515	565	635	675	706	786	876	976	1076	1210	1345
N	8	12	12	12	16	16	16	16	24	24	24	24	24
G (mm)	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13
E (mm)	395	438	487	541	605	641	674	751	837	934	1043	1174	1311
alfa (°)	22,5	15	15	15	11,25	11,25	11,25	11,25	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
LLmin (mm)	350	350	350	400	400	450	450	450	450	500	500	650	650
LLmax (mm)	450	500	550	550	650	650	650	650	650	800	950	950	950

LLmin/max is afhankelijk van geïnstalleerd motorvermogen; neem contact op met Novetec voor meer informatie.

