

AXIAALVENTILATOR AVK


Axiaal ventilatoren type AVK worden vervaardigd uit hoogwaardig staal en na constructie warmbadverzinkt. De waaier is samengesteld met kunststof of aluminium bladen welke in stilstand verstelbaar zijn (na demontage). In de standaard uitvoering is dit type ventilator geschikt voor een maximale luchttemperatuur van 40°C. Er worden standaard IEC motoren toegepast en de ventilatorflens wordt DIN24154 Reihe 3 uitgevoerd.

Speciale uitvoeringen

- AVK-REV; ventilator met omkeerbare luchtrichting
- AVK EX; explosieveilige uitvoering
- Ventilatorhuis met een epoxy-coating
- Ventilatorhuis in RVS
- Speciale motoren (andere spanningen/hogere temperaturen).

Opties

- Beschermerooster waaierzijde (vlak)
- Beschermerooster voor motorzijde (conisch)
- Ventilatorhuis op maat gemaakt

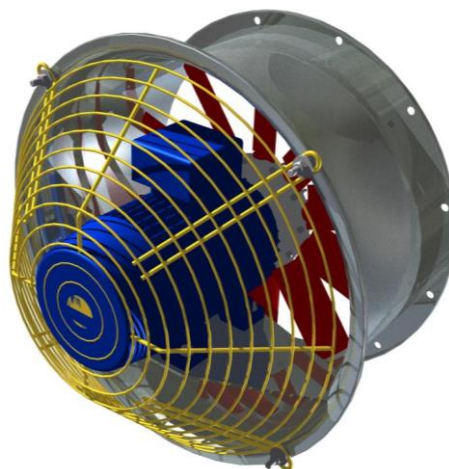

Afmetingentabel:

Type AVK	400	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
F1(mm)	465	565	635	706	786	876	976	1076	1210	1347
n1	12	12	16	16	16	24	24	24	24	24
g1 (mm)	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14
E1 (mm)	438	541	605	674	751	844	942	1043	1174	1311
Alfa1 (°)	15	15	11,25	11,25	11,25	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
F2(mm)	635	706	786	876	976	1086	1210	1350	1350	1500
n2	16	16	16	24	24	24	24	24	24	24
g2 mm	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14
E2 (mm)	605	674	751	848	934	1043	1174	1311	1311	1465
Alfa2 (°)	11,25	11,25	11,25	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
L (mm)	200	200	200	250	300	300	350	350	350	350

LMmin/max is afhankelijk van geïnstalleerd motorvermogen; neem contact op met Novetec voor meer informatie.

